



Fixissimo®

Das unsichtbare Tischfuss-Montagesystem (Euro-Patent)

- *Beinahe unsichtbare Verbindung. Nur ein kleines Loch von 6 mm ist an der Innenkante des Fusses zu sehen.*
- *Eckbündige Montage mit der Tischkante.*
- *Tische können zerlegt transportiert werden.*
- *Die äusserst stabile Verbindung ist mit einem Handgriff montiert und ebenso schnell wieder zu trennen (Inbus).*
- *Kann mit Holz- oder Metallfüssen verwendet werden.*
- *Fertigungstoleranzen werden ausgeglichen.*

Fixissimo® ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Unterschieden werden grundsätzlich folgende beide Gruppen:

Montage in **hohle** Tischfüsse

Die Befestigungsplatte für die Spannhülse wird bereits bei der Verleimung des Fusses eingelegt.

Typ H hat eine innenliegende Grundplatte. Diese kann wahlweise in der Tischplatte oder im Tischfuss versenkt werden.

Typ HE hat im Gegensatz zu Typ H eine exzentrische Grundplatte. Durch die vergrösserte Auflagefläche wird eine höhere Stabilität erzielt. Diese Platte muss jedoch zwingend bündig in die Tischplatte eingelassen werden.

Typ HG verbindet hohle Tischfüsse mit Glasplatten. Die Chromstahl-Glasbefestigungen werden mit UV-Leim auf die Glasfläche geklebt.

Flexibel Wird die Nut vor der Montage tiefer als die Plattengrösse gefräst, lässt sich der Tischfuss vor der Montage bündig zur Tischkante ausrichten.



Montage in **vollmassive** Tischfüsse


Die Spannhülse wird am fertigen Fuss eingebohrt und eingeschraubt.

Typ V hat eine innenliegende Grundplatte. Diese kann wahlweise in der Tischplatte oder im Tischfuss versenkt werden.

Typ VE hat im Gegensatz zu Typ V eine exzentrische Grundplatte. Durch die vergrösserte Auflagefläche wird eine höhere Stabilität erzielt. Diese Platte muss jedoch zwingend bündig in die Tischplatte eingelassen werden.

Typ VG verbindet massive Tischfüsse mit Glasplatten. Die Chromstahl-Glasbefestigungen werden mit UV-Leim auf die Glasfläche geklebt.

Flexibel Mit der Ausgleichsscheibe (rot) kann der Tischfuss vor der Montage bündig mit der Tischkante gerichtet werden. Ohne Ausgleichsscheibe wird der Beschlag automatisch zentriert.

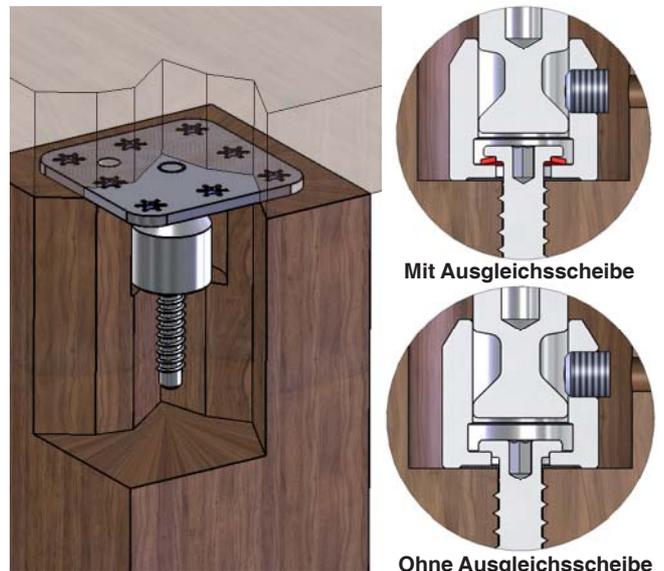



FIXISSIMO® für Holz- oder Steinplatten

FIXISSIMO® für hohle Tischfüsse, Montageplatte innenliegend

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse	M/m	Toleranzausgleich	Set à 4 Stk.
70.001.124.7140	FIXISSIMO® H-120	120 mm	92 / 92 mm	ja	
70.001.104.7140	FIXISSIMO® H-100	100 mm	72 / 72 mm	ja	
70.001.084.7140	FIXISSIMO® H-80	80 mm	54 / 54 mm	ja	

FIXISSIMO® für hohle Tischfüsse, Montageplatte exzentrisch

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse	M/m	Toleranzausgleich	Set à 4 Stk.
70.004.104.7140	FIXISSIMO® HE-100	100 mm	110 / 72 mm	ja	
70.004.084.7140	FIXISSIMO® HE-80	80 mm	110 / 54 mm	ja	

FIXISSIMO® für vollmassive Tischfüsse, Montageplatte innenliegend

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse	M	Toleranzausgleich	Set à 4 Stk.
70.002.K.124.7140	FIXISSIMO® V-120K	120 mm	92 mm	ja	
70.002.K.104.7140	FIXISSIMO® V-100K	100 mm	72 mm	ja	
70.002.K.084.7140	FIXISSIMO® V-80K	80 mm	54 mm	ja	

FIXISSIMO® für vollmassive Tischfüsse, Montageplatte exzentrisch

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse	M	Toleranzausgleich	Set à 4 Stk.
70.003.K.084.7140	FIXISSIMO® VE-80K	80 mm	110 mm	ja	
70.003.K.064.7140	FIXISSIMO® VE-60K	60 mm	92 mm	ja	
70.003.K.054.7140	FIXISSIMO® VE-50K	50 mm	72 mm	ja	

FIXISSIMO® für Glasplatten

FIXISSIMO® für hohle Tischfüsse, inklusive Glasbefestigung INOX zum UV-Kleben

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse	G/m	Toleranzausgleich	Set à 4 Stk.
70.005.104.7081	FIXISSIMO® HG-100	100 mm	104 / 72 mm	ja	
70.005.084.7081	FIXISSIMO® HG-80	80 mm	84 / 54 mm	ja	

FIXISSIMO® für vollmassive Tischfüsse, inkl. Glasbefestigung INOX zum UV-Kleben

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse	G	Toleranzausgleich	Set à 4 Stk.
70.006.104.7081	FIXISSIMO® VG-100 S	100 mm	104 mm	ja	
70.006.084.7081	FIXISSIMO® VG-80 S	80 mm	84 mm	ja	
70.006.064.7081	FIXISSIMO® VG-60 S	60 mm	64 mm	ja	
70.006.054.7081	FIXISSIMO® VG-50 S	50 mm	54 mm	ja	

Zubehör Fixissimo

Bohrlehre & Frässchablone zu FIXISSIMO® (alle Typen)

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse	Grösse	Preis
70.090.000	Bohrlehre FIXISSIMO®	alle Grössen	200 mm	
70.090.001	Schablone für Oberfräse	alle Grössen	320 x 320 mm	

